

FINISHES

FINISHES

PEDRALI

FINISHES_25_10_DIGITAL

Pedrali SpA
Sp 122 Mornico Al Serio
24050 Bergamo - Italy
Export Dept. Tel: +39 035 8358840
Ufficio Commerciale Italia Tel: +39 035 8358810

info@pedrali.it www.pedrali.com

PEDRALI®

PEDRALI®

Beauty,
tradition
and innovation

Finishes index
Indice delle finiture

PRODUCT NAME NOME PRODOTTO	PAGE PAGINA
UPHOLSTERY COLLECTIONS COLLEZIONI IMBOTTITI	
Fabrics / Tessuti	009
Hard Leather / Cuoio	063
Leather / Pelle	057
Simil Leather / Finta pelle	047
Velvet / Velluto	067
 POWDER COATED CAST-IRON, STEEL AND ALUMINIUM GHISA, ACCIAIO E ALLUMINIO VERNICIATI	
Indoor / Per uso interno	075
Outdoor / Per uso esterno	080

Material for upholstery and cushions

Rivestimenti per imbottiture e cuscini



Legend

Legenda



Fire-retardant
Ignifugo



Outdoor use
Adatto per uso esterno

washing / lavaggio



Do not wash
Lavaggio a secco



Hand wash
Lavaggio a mano



Wash at max 30°C normal
Lavaggio normale, max 30°C



Wash at max 30°C mild
Lavaggio delicato, max 30°C



Wash at max 40°C normal
Lavaggio normale, max 40°C



Wash at max 60°C mild
Lavaggio delicato, max 60°C

dry cleaning / lavaggio a secco



Do not dry clean
Lavaggio a secco non consentito



Dry clean, perchloroethylene (PCE)
Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)



Gentle dry cleaning with PCE
Lavaggio a secco delicato con PCE

drying / asciugatura



Tumble dry at low temperature
Asciugatrice a bassa temperatura



Do not tumble dry
Non asciugare in asciugatrice



Dry flat
Asciugare disteso



Do not wring
Non strizzare

ironing / stiratura



Do not iron
Non stirare



Iron at low temperature
Stirare a bassa temperatura



Iron at medium temperature
Stirare a media temperatura

bleaching / candeggio



Do not bleach
Non candeggiare



Any bleaching agent allowed
Candeggio consentito



Compliant to Ecolabel UE
environmental
requirements
Conforme ai requisiti
ambientali Ecolabel UE



Product certified for low
chemical emissions:
Prodotto certificato per basse
emissioni di sostanze chimiche:
UL.COM/GG
UL 2818



96/98/CE – 2010/68/UE
EU marine equipment rules
compliant
Conforme ai requisiti europei
per equipaggiamenti marittimi




Certified free of substances
harmful to human health and
the environment
Certificato per l'assenza di
sostanze nocive per la salute
umana e per l'ambiente.

Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

Fabrics

Tessuti

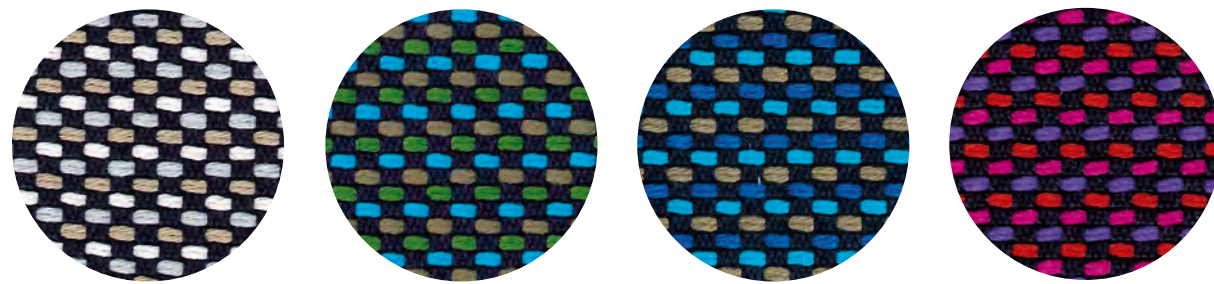

C 37

C 38


C 39

C 36

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
94% Cotton
6% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA
480 g/m² (14.16 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
40.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2
to 5.000 cycles)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)

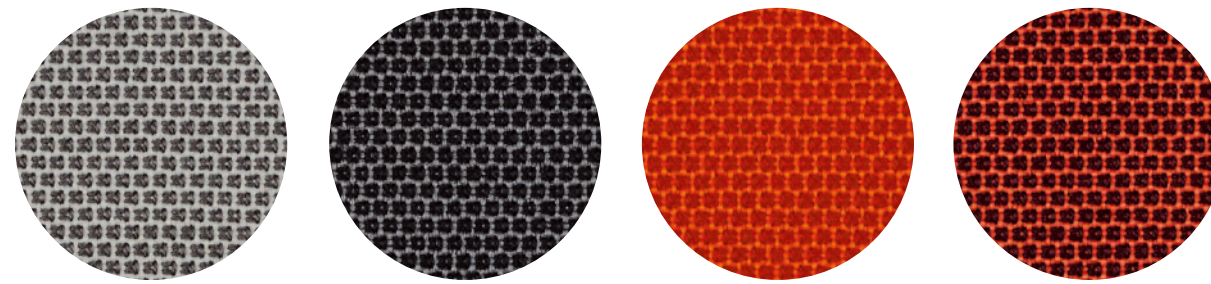


C 101

C 86

C 85

C 89

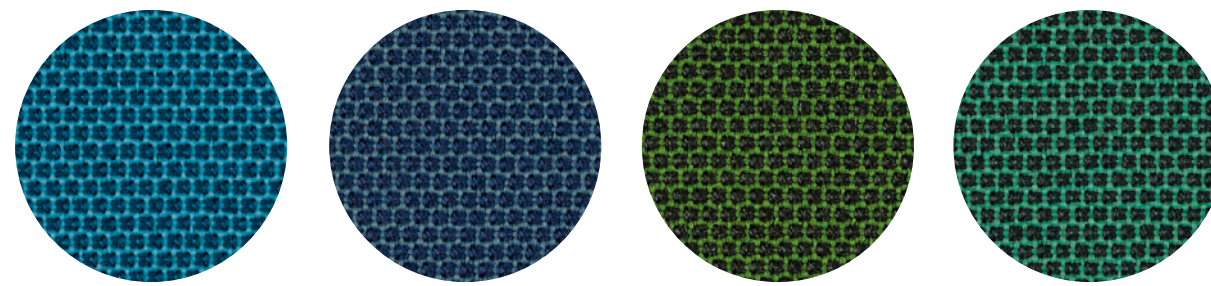


C 83

C 100

C 84

C 88



C 87


technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
54% New Zealand Wool
44% Post-consumer recycled polyester
2% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA
305 g/m² (9.06 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
EN 1021 – 1/2
EN 1021-1
ÖNORM A3800-1
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

APPROVED / OMOLOGATO



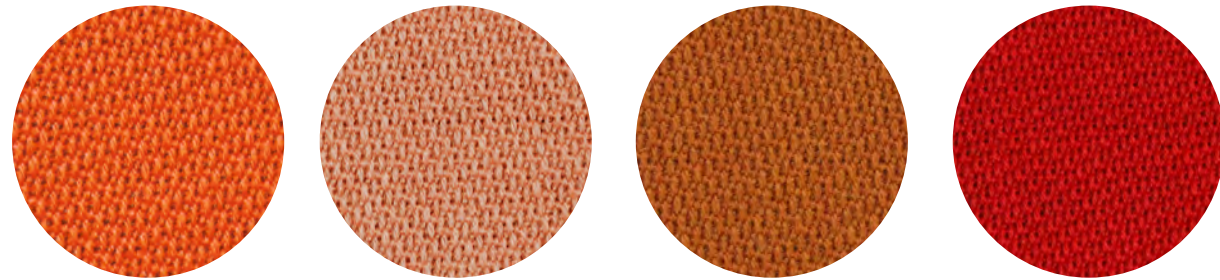


C 110

C 111

C 112


C 113

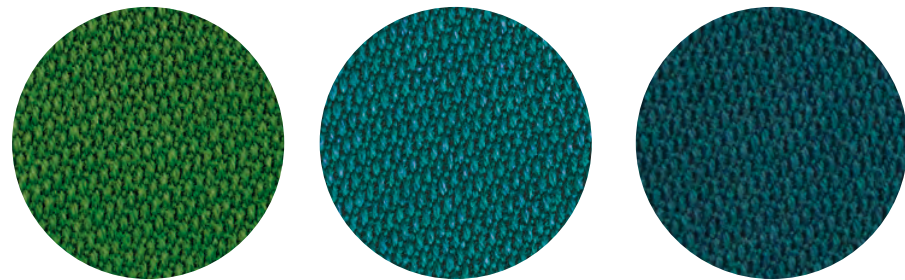

C 117

C 118


C 119

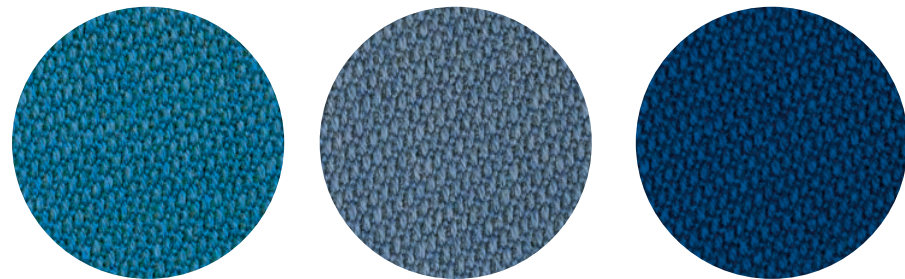

C 120

C 121

C 122

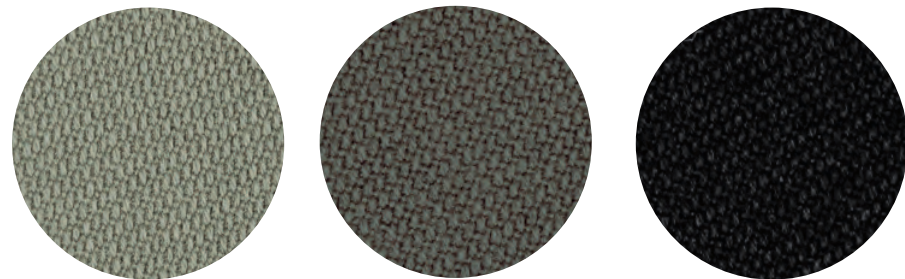

C 114


C 115

C 116

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson- SEMI
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% Wool, 15% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA
330 g/m² (9.73 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
- APPROVED / OMOLOGATO
- UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 -
Compliant to the criteria
certifying the absence of
flame retardant chemicals
(AB 2998)

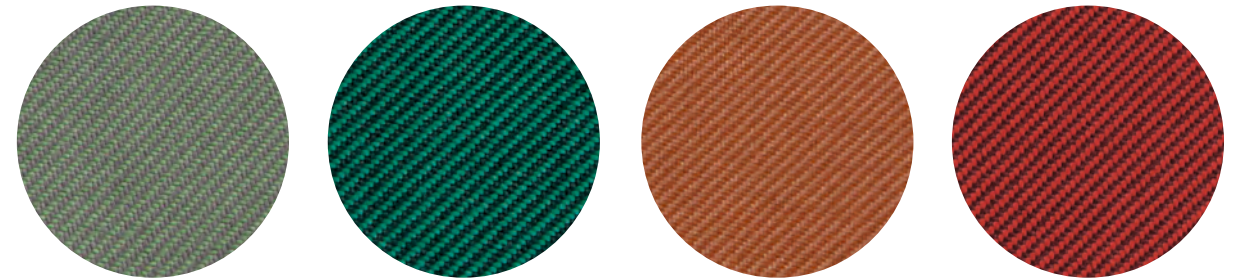


C 210

C 211

C 212

C 213

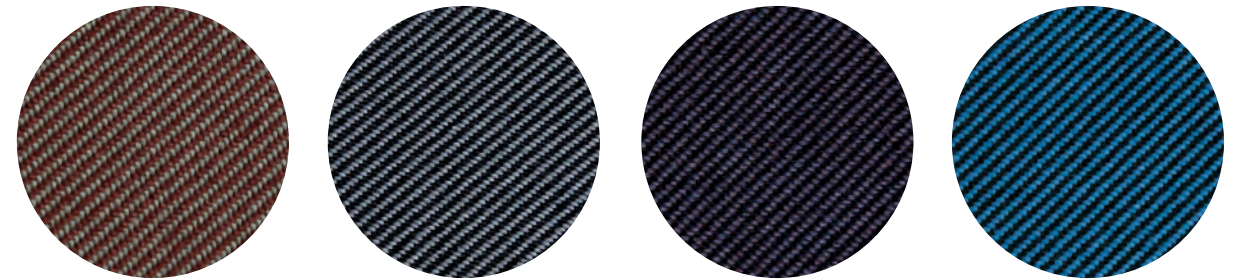

C 214

C 215

C 216

C 217


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RELATE
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- WEIGHT / GRAMMATURA
320 g/m² (9.48 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.70$ Class C (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class B Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1 with treatment
BS 5867 Part 2 type B
- DIN 4102 B1
EN 1021 – 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
GB 8624 B1
FAR 25.853
IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 5
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
CAN ULC S102 S109
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013




CATEGORY D / CATEGORIA D




D 40




D 41



D 43



D 44



D 42

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
88% New Zealand Wool
12% Polyamide
- **WEIGHT / GRAMMATURA**
420 g/m² (12.43 oz/yd²)
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
ASTM E84 Class 2
EN 1021 – 1/2
BS 5852 Part 1 0, 1
NF D60-013
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- **APPROVED / OMOLOGATO**



CATEGORY D / CATEGORIA D



D 120



D 121



D 122




D 123

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
22% Acrylic
22% Virgin Wool
22% Polyester
14% Viscose
13% Cotton
7% Linen
- **WEIGHT / GRAMMATURA**
580 g/m² (17.11 oz/yd²)
- **ABRASION / ABRASIONE**
30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry 4-5 and Wet 3, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- **PILLING**
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2 to
5.000 rubs)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-6, scale 1-8
(ISO 105 – B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

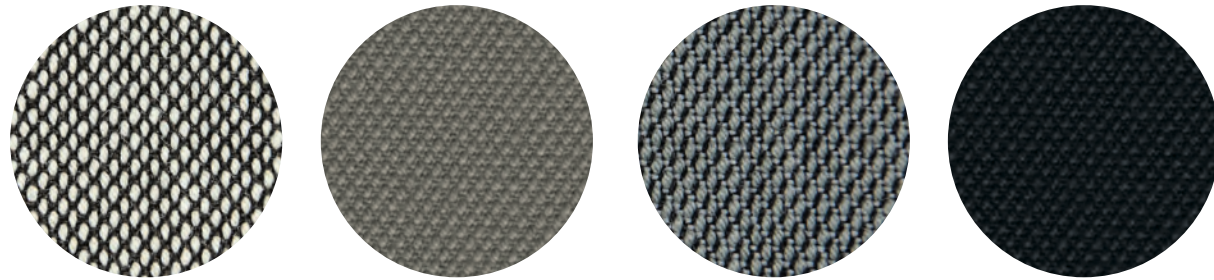


G 63

G 73

G 62

G 70

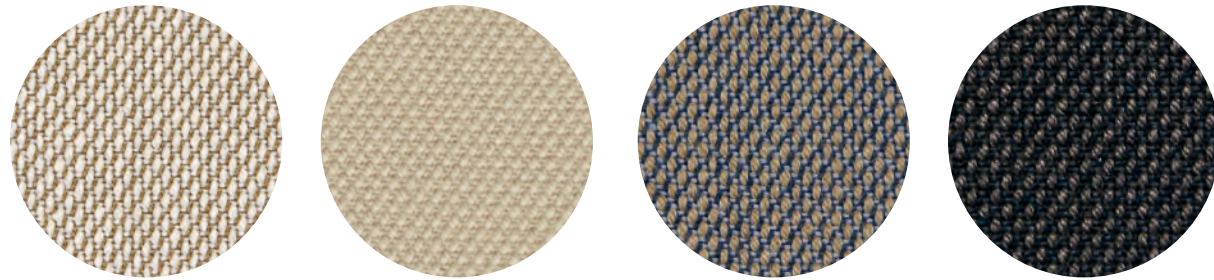


G 66

G 71

G 64

G 65

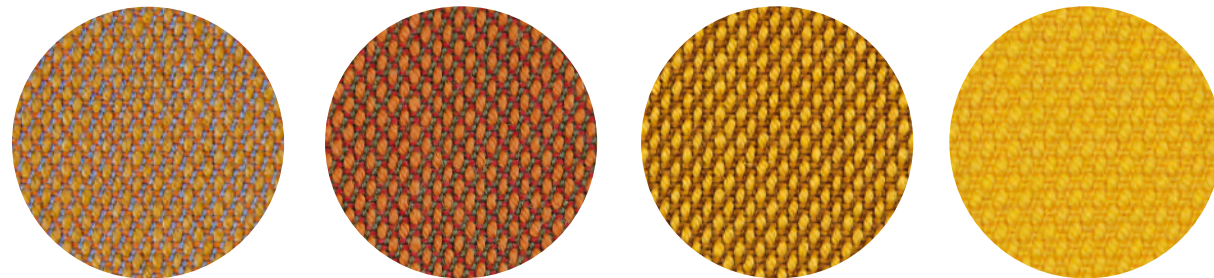


G 190

G 191

G 67


G 78

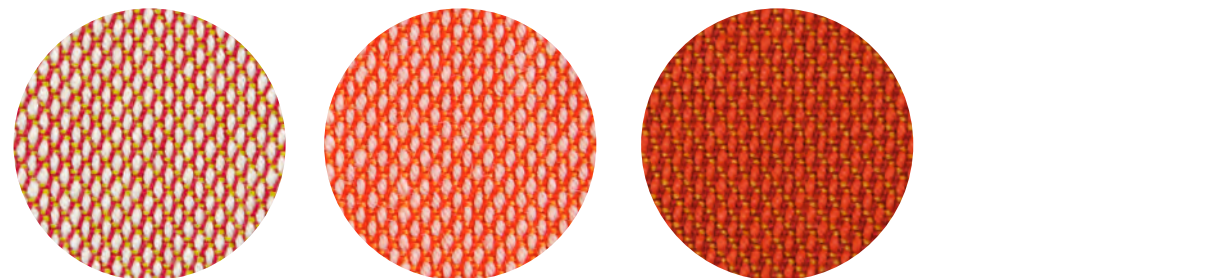

G 59

G 192

G 69

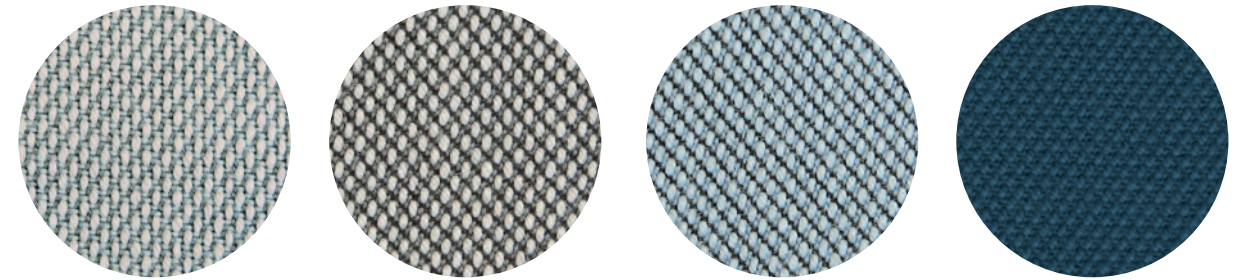


G 193

G 194

G 195

G 75

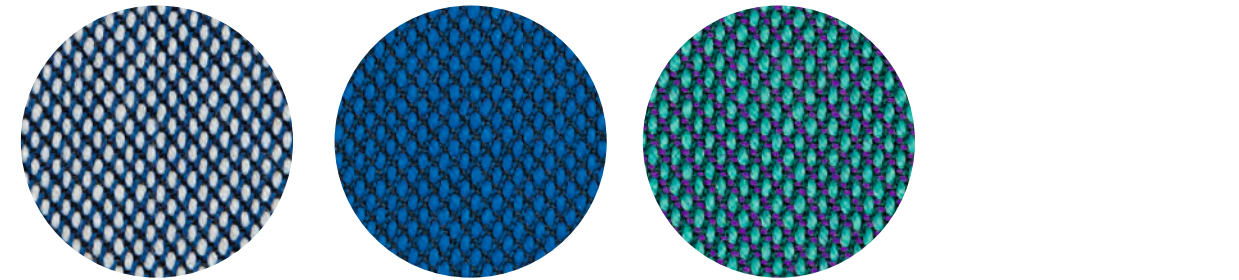

G 196

G 197

G 68

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

G59÷G69; G190÷G197: STEELCUT TRIO

G70÷G78: STEELCUT

DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool

10% Nylon

• WEIGHT / GRAMMATURA

550 g/m² (16.22 oz/yd²)for G70÷G78: 590 g/m² (17.38 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles

Martindale (EN ISO 12947)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5,

for G70÷G78: Dry and Wet 3-4,
scale 1-5 (ISO 105-X12)

• PILLING

4, scale 1-5; for G70÷G78: 3-4, scale 1-5
(EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

6-7, for G70÷G78: 6 scale 1-8

(ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded: α_w =0.95 Class Afor G70÷G78: folded: α_w =0.80 Class B
(EN ISO 354)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

ASTM E84 Class B Adhered

BS 5852 Part 1

EN 1021 – 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the absence
of flame retardant chemicals (AB
2998)

for G59÷G69 | G190÷G197:

ASTM E84 Class B Unadhered

for G70÷G78:

ASTM E84 Class A Unadhered

EN 13501, B-s2, d1, with treatment


• APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COMIGG
UL 2818
170166-420




G 130



G 131



G 132



G 133

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
95% Virgin Wool
5% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA
660 g/m² (19.47 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
52.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)


- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-8, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5

DIN 4102-1 B2
EN 1021 – 1/2
EN 13501-1
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




G 143




G 145




G 144




G 146



G 140



G 141



G 142

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RE-WOOL
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
45% Recycled wool
45% New wool
10% Nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA
385 g/m² (11.38 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5,
for G140-G142-G144: Dry 4-5 and Wet 4,
scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, for G140-G142-G144: 6,
scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3


AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)
only for G141-G143-G145-G146:
ASTM E84 Class A Unadhered

- APPROVED / OMOLOGATO






G 154




G 155




G 156




G 151



G 150



G 152



G 153

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - BALANCE
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
82% Wool
12% Rami
6% Polyamide


- WEIGHT / GRAMMATURA
570 g/m² (16.81 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5
(ISO 105-X12)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




G 170




G 171



G 172



G 173



G 174




G 175




G 176




G 210



G 211



G 212



G 213

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
96% Virgin Wool
4% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA
660 g/m² (13.90 oz/yd²)

- ABRASION / ABRASIONE
90.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w=0.95 Class A (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
DIN 4102-1 B2 with treatment
EN 13501-1 with treatment
EN 1021 – 1/2
FAR 25.853 (12 sec. vertical) with
treatment
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



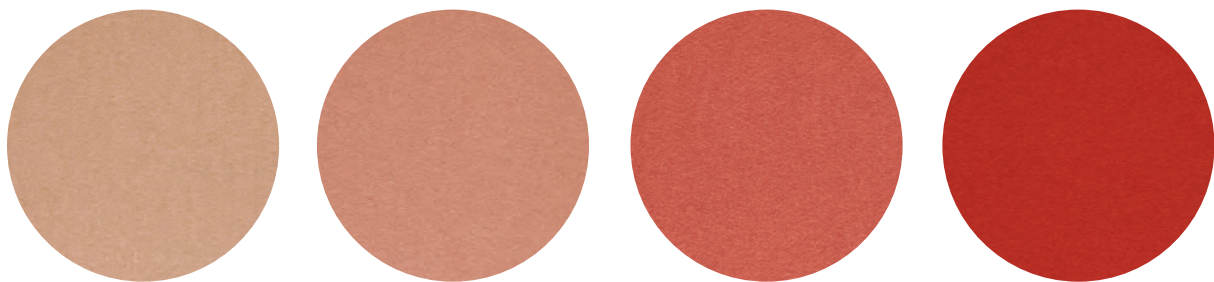


G 163

G 160

G 161


G 162

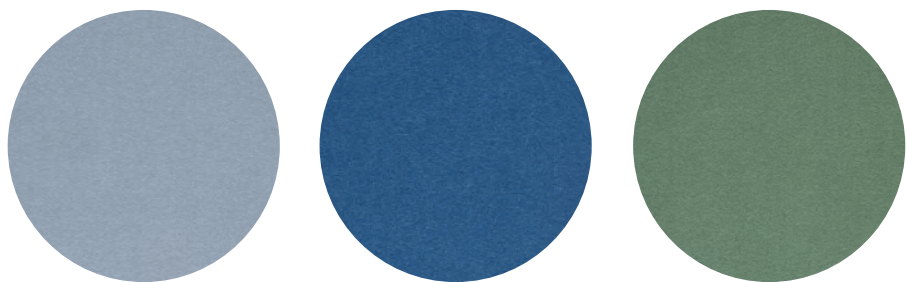

G 159

G 166

G 167

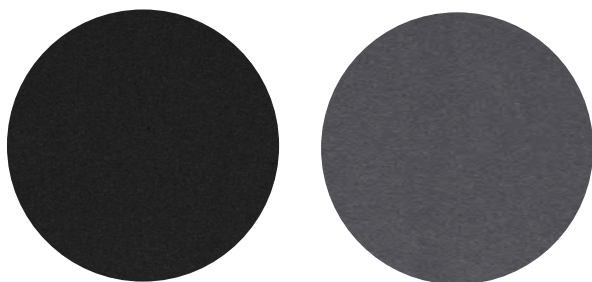

G 169

G 168

• APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
170166-420


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
97% New wool
3% Recycled nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA
415 g/m² (12.22 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class A Adhered


ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
EN 13773 Class 1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 701 with treatment
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

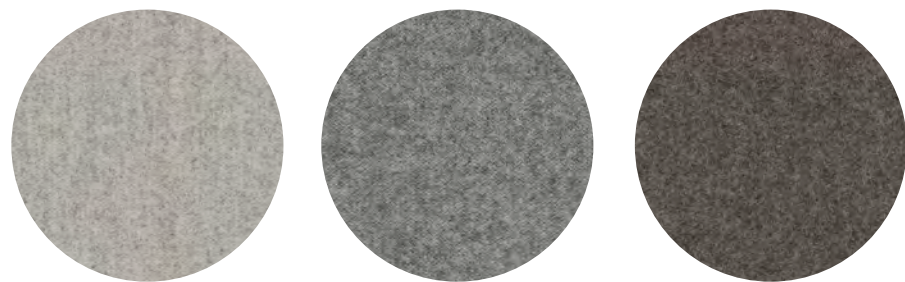

G 250

G 251

G 252

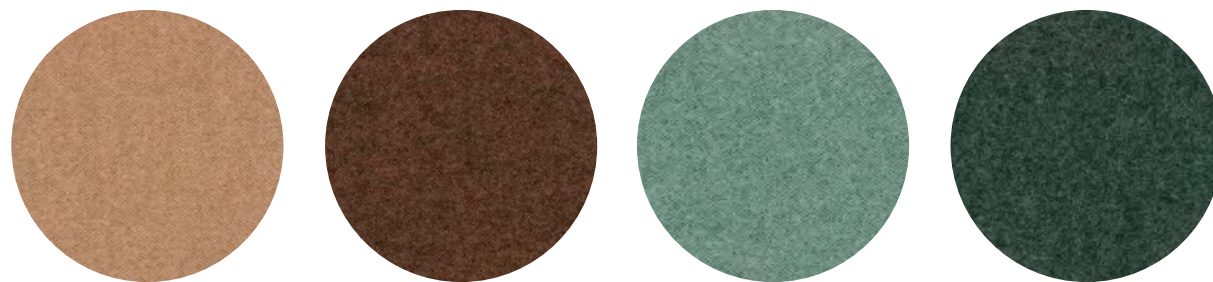


G 253

G 254

G 255

G 256

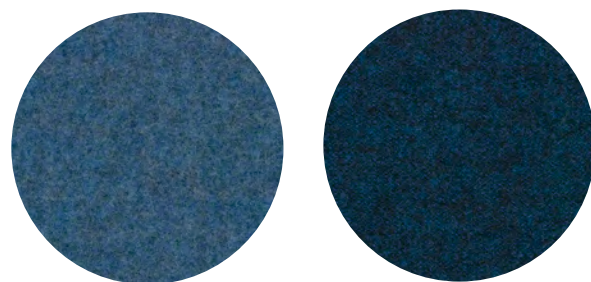

G 257

G 258

• APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
170166-420

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO HEATHER
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
97% New wool
3% Recycled nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA
400 g/m² (11.80 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 1
ASTM E84 Class A Adhered

ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
EN 13773 Class 1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 701 with treatment
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)




G 200




G 201




G 202




G 203



G 204



G 205



G 206

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - JAALI
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
92% New wool
8% Nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA
370 g/m² (10.95 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/IGG
UL 2618
170166-420



G 225



G 220




G 221



G 222



G 223



G 224



G 226

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat SAHCO
MOSS
DESIGNER Vincent Van Duysen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
52% Cotton
22% Viscose
14% Polyacrylic
6% Linen
3% Polyester
3% Nylon

- WEIGHT / GRAMMATURA
670 g/m² (19.80 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/IGG
UL 2618
170166-420


CATEGORY G / CATEGORIA G



G 241



G 240



G 243



G 242



G 244

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
SAFIRE
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
43% Viscose
17% Polyacrylic
15% New wool
9% Cotton
8% Polyester
8% Linen

- WEIGHT / GRAMMATURA
720 g/m² (21.28 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
40.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/GG
UL 2818
170166-420


CATEGORY H / CATEGORIA H



H 143



H 140



H 141



H 142

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
35% Wool
35% Acrylic
23% Polyester
7% Cotton
- WEIGHT / GRAMMATURA
414 g/m² (12.21 oz/yd²)


- ABRASION / ABRASIONE
40.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3-4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
EN 1021-1
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)


CATEGORY H / CATEGORIA H




H 120




H 121



H 122




H 123




H 124



H 125



H 126



H 127

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat
REMIX 3
DESIGNER Giulio Ridolfo
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
90% New Wool
10% Nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA
300 g/m² (8.85 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered

BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to the
criteria certifying the absence of flame
retardant chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY N / CATEGORIA N



N 06




N 07




N 05



N 01



N 02



N 08

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SUNNIVA
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
58% New wool
25% Viscose
8% Linen
5% Nylon
4% Polyester

- WEIGHT / GRAMMATURA
420 g/m² (12.43 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-4, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class B Unadhered
EN 1021 – 1/2
EN 13501, C-s1, d0, with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8 with treatment
NFPA 260
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO






N 65



N 64



N 63



N 62



N 60



N 61

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SERPENTINE
DESIGNERS Giulio Ridolfo
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
98% New wool
2% Nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA
605 g/m² (17.91 oz/yd²)

- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/IGG
UL 2818
170166-420

- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
NF D60-013
EN 1021 – 1/2
ASTM E84 Class B Adhered
ASTM E84 Class B Unadhered
IMO FTP Code 2010: Part 8
ÖNORM B2/Q1
BS 5852 Part 1
AS/NZS 3837 Class 2
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013




N 80



N 81



N 82



N 83



N 84

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
KEIGA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
38% New wool
37% Viscose
16% Linen
9% Nylon

- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/IGG
UL 2818
170166-420

- WEIGHT / GRAMMATURA
528 g/m² (15.57 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3-4, scale 1-5
(EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 7176 Low Hazard
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)



N 30




N 31



N 32



N 51



N 35




N 33




N 34




N 39



N 36



N 50



N 37



N 38

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
DEDAR
A PERFECT FLOWER
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
65% Wool
32% Cotton
3% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA
750 g/m² (22.16 oz/yd²)

- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-4, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5
(EN ISO 12945 to 5.000 rubs)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
EN 1021 – 1/2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

Fabrics


Tessuti



Outdoor



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor

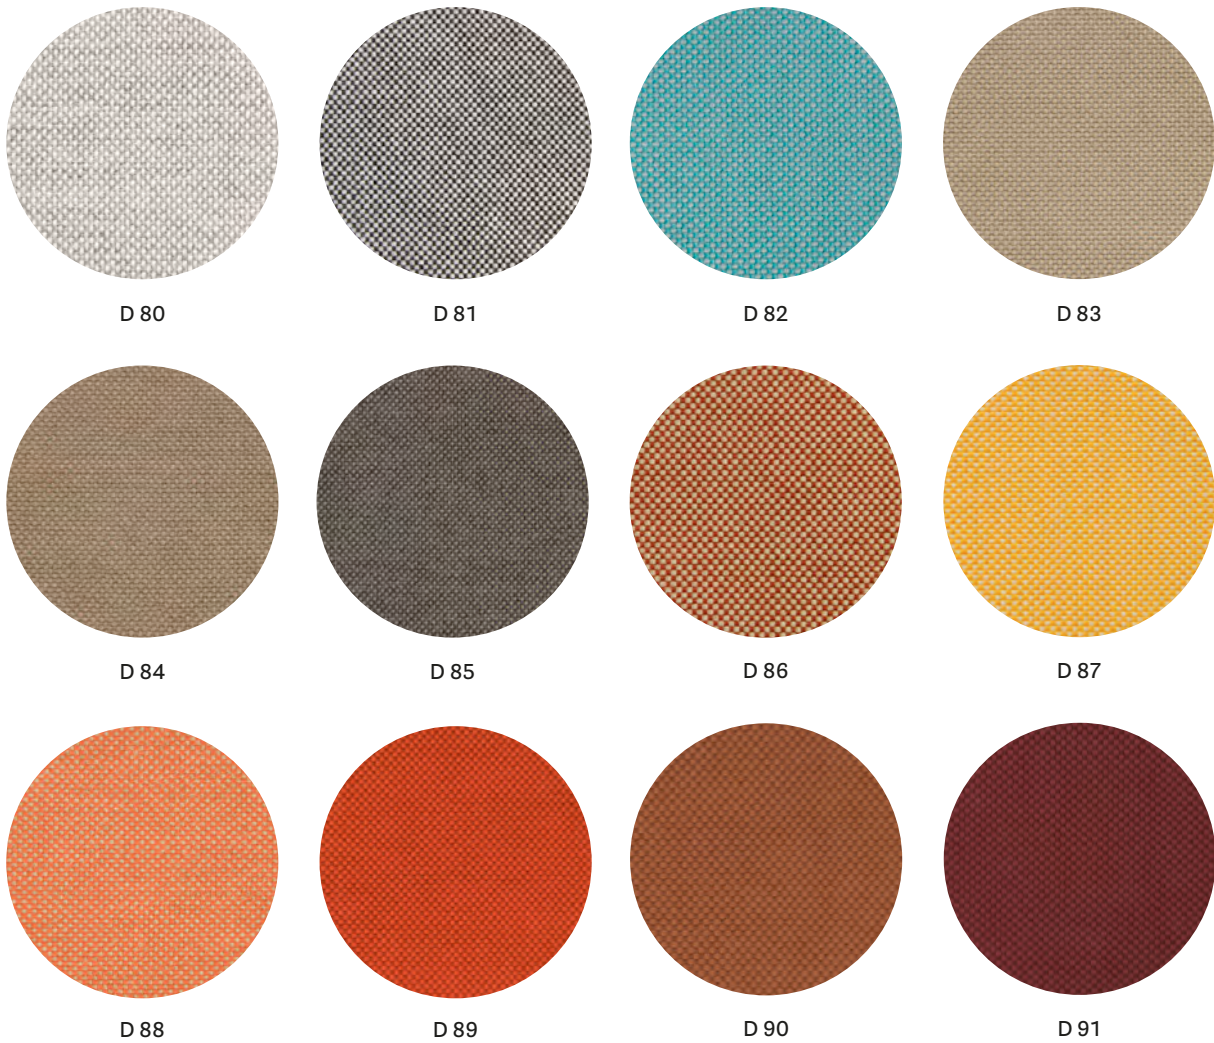

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

PEDRALI
FLORIDA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Acrylic

• WEIGHT / GRAMMATURA

290 g/m² (8.55 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

> 20.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

8, scale 1-8 (ISO 105-B04)


• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

8, scale 1-8 (ISO 105-B04)

• APPROVED / OMOLOGATO



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor

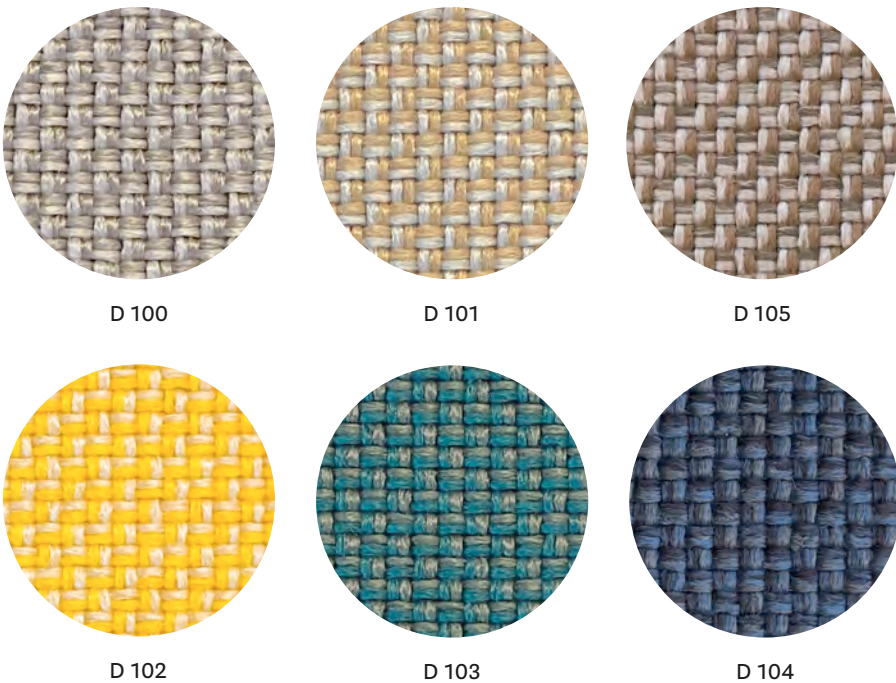

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

PEDRALI
ZEFIRO

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polypropylene

• WEIGHT / GRAMMATURA

430 g/m² (12.68 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)

• PILLING

4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

>7, scale 1-8 (ISO 105-B04)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

US CA TB 117-2013 - Compliant to the
criteria certifying the absence of flame
retardant chemicals (AB 2998)




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 130



D 132



D 131



D 133

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA
470 g/m² (13.86 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
40.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7-8, scale 1-8
(ISO 105-B02)


- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
7, scale 1-8
(ISO 105-B04)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 22



D 23




D 24



D 27



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI®
BREZZA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA
614 g/m² (18.11 oz/yd²)

- ABRASION / ABRASIONE
> 30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5
(ISO 12945-2 to 5.000 cycles)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
5, scale 1-5 (ISO 105-E01)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 110



D 111



D 112



D 113



D 114



D 115

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

PEDRALI®

SAND

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

88% Polypropylene
12% Polyester

• WEIGHT / GRAMMATURA

470 g/m² (13.86 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5
(ISO 105-X12)

• PILLING

4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7-8, scale 1-8
(ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

7, scale 1-8
(ISO 105-B04)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 140




D 141



D 142



D 143



D 144



D 145

technical specifications / specifiche tecniche



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polypropylene

• WEIGHT / GRAMMATURA

520 g/m² (15.34 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

62.000 cycles, Martindale
(EN ISO 13936-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)

• PILLING

4-5, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7, scale 1-8
(ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

7, scale 1-8
(ISO 105-B04)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 0,1
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



G 263



G 260



G 261



G 262

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
RUBELLI
UNDERWOOD
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polyester
- WEIGHT / GRAMMATURA
592 g/m² (17.46 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
26.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7-8, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
4-5, scale 1-5 (ISO 105-E03)
5, scale 1-5 (ISO 105-E02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1-2
BS 5852 Crib 5
DIN 4102 B1
NFP92-503-504-505 M
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/IGG
UL 2818
170186-420




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



G 270



G 271



G 272

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
RUBELLI
CAIPIRINHA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA
392 g/m² (11.56 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
28.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
4-5, scale 1-5 (ISO 105-E03)
5, scale 1-5 (ISO 105-E02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Source 0
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)



H 150



H 151

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

PEDRALI

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

84% Polypropylene
16% Polyester

• WEIGHT / GRAMMATURA

385 g/m² (11.35 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS /

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5
(ISO 105-X12)

• PILLING

4-5, scale 1-5
(ISO 12945-2 to 5.000 cycles)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7-8, scale 1-8 (ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

4-5, scale 1-5 (ISO 105-E02)
4, scale 1-5 (ISO 105-E03)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Source 0
EN 1021 - 1

only for the cushions of the items / solo per cuscini solo per cuscini degli articoli



Nolita
3650.3
3657.3
3659.3
3654.7



Babila Twist
2795



Guinea
3695
3675.8
3694
3694.5



Lamoris
3684



Plus
630.3



Plus Air
631.3
636.3



Rail
RAIL.23



Reva
REVA_L.3



accessory cushions

3001 - 3002 - 3004 - 3005



N 40



N 41



N 42



N 45



N 44



N 43

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

DEDAR
STRANGE LOVES

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Acrylic

• WEIGHT / GRAMMATURA

390 g/m² (11.59 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE

24.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO

SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)

• PILLING

3-4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

6-7, scale 1-8
(ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

7-8, scale 1-8
(ISO 105-B04)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)


only for outdoor accessory cushions / solo per cuscini accessori outdoor



3001 - 3002 - 3004 - 3005

Simil Leather
Finta Pelle


CATEGORY A / CATEGORIA A



technical specifications / specifiche tecniche


- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% PVC
15% Polyester
- WEIGHT / GRAMMATURA
550 g/m² (16.22 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA
LUCE
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA
AL FUOCO
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013 -
Compliant to the criteria
certifying the absence of
flame retardant chemicals
(AB 2998)

CATEGORY C / CATEGORIA C

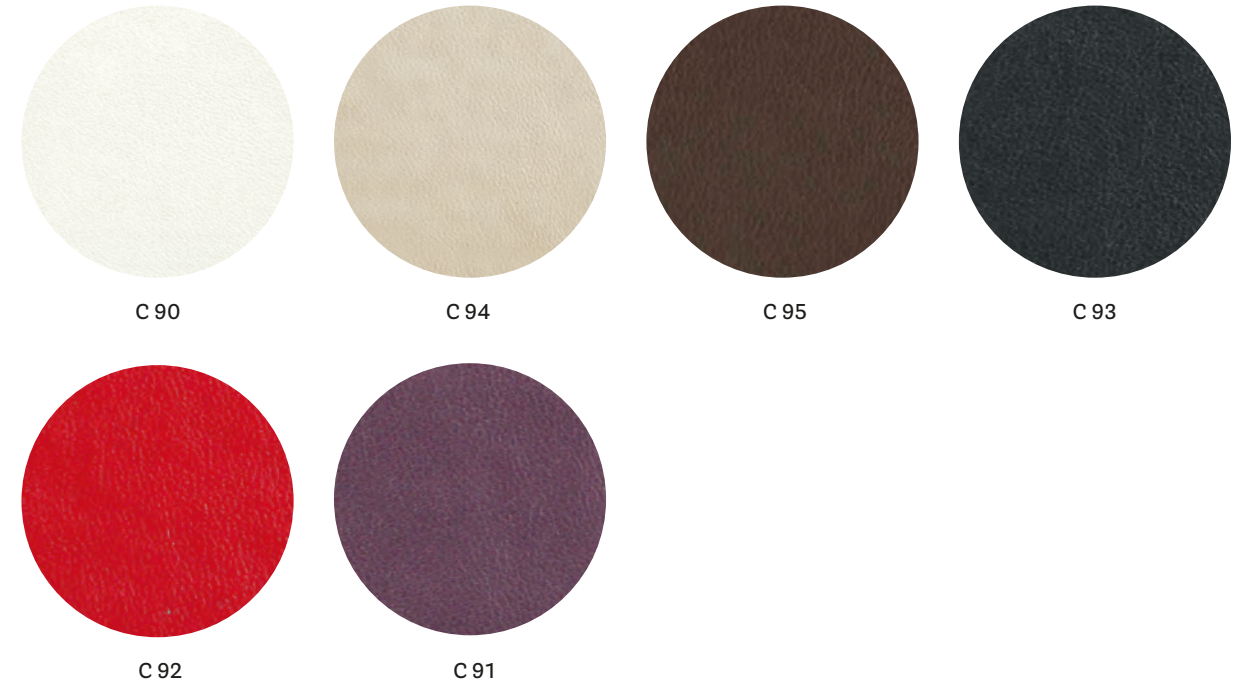

technical specifications / specifiche tecniche

- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
72% PVC
25% Cotton
3% Polyurethane
- WEIGHT / GRAMMATURA
600 g/m² (17.70 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO res. A.652 (16)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

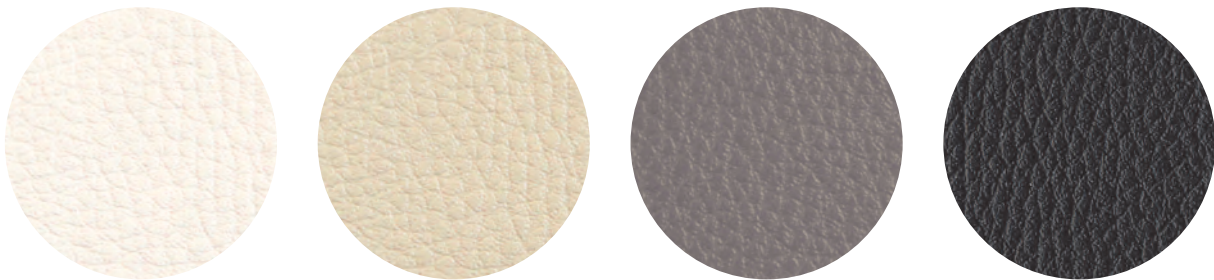


C 14

C 21

C 15

C 17

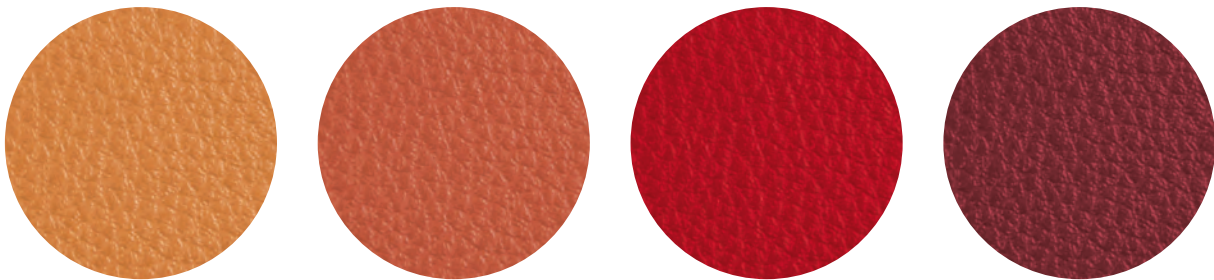

C 13

C 12

C 20

C 11



C 18

C 22

C 10

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% PVC
15% Cotton
- WEIGHT / GRAMMATURA
830 g/m² (24.48 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
≥6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
DIN 4102-1 B2
BS 5852 Crib 5
EN 1021 – 1/2
EN 13501-1, C-s3, d0
FAR 25.853 App F Part 1
IMO res. A.652

NF D60-013 AM18
NF P92 507 M1
NY/NJ - Port Authority
UFAC Fabric Class 1
German fire standard B1
with treatment
German fire standard B2
US CA TB 133
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO

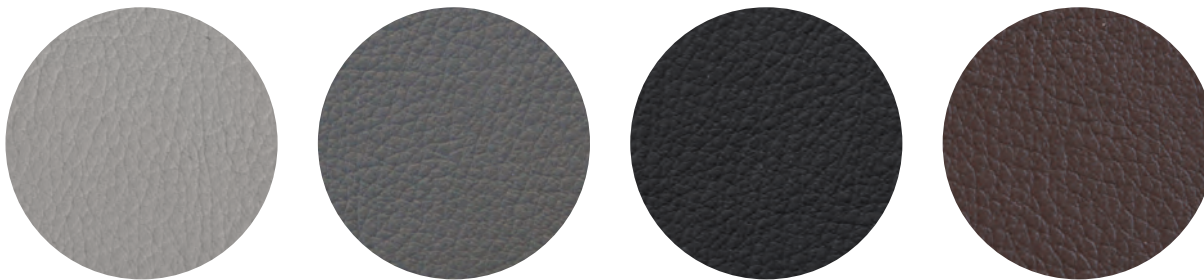

C 139

C 140

C 141

C 134



C 130

C 131

C 132

C 133



C 135

C 136

C 137

C 138


technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
76% PVC
22% Polyester
2% Polyurethane
- WEIGHT / GRAMMATURA
540 g/m² (15.93 oz/yd²)

- ABRASION / ABRASIONE
60.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 5, scale 1-5
(ISO 105-X12)


- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

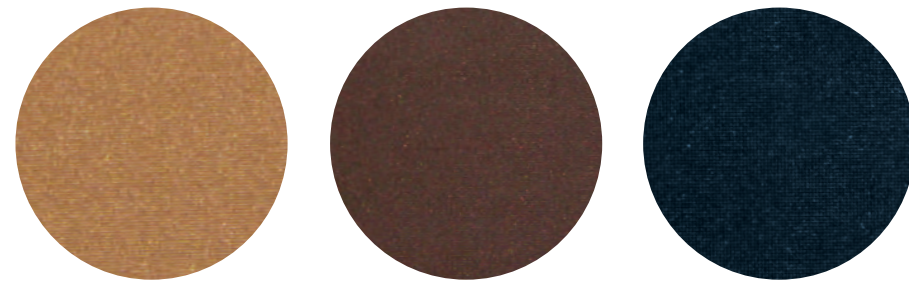

C 62

C 63

C 64

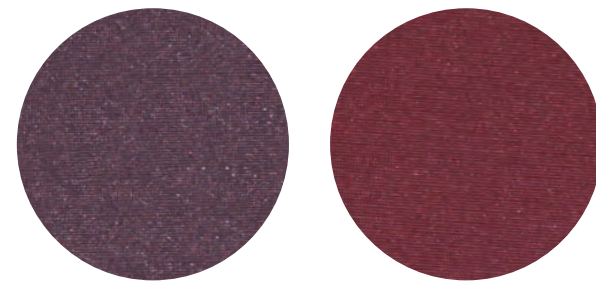

C 60

C 61

technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**
Finta pelle effetto metallizzato

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
72% PVC
25% Cotton
3% Polyurethane

- **WEIGHT / GRAMMATURA**
600 g/m² (17.70 oz/yd²)

- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 5, scale 1-5
(ISO 105-X12)

- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
IMO res. A.652 (16)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013




C 150

C 151

C 152

C 153

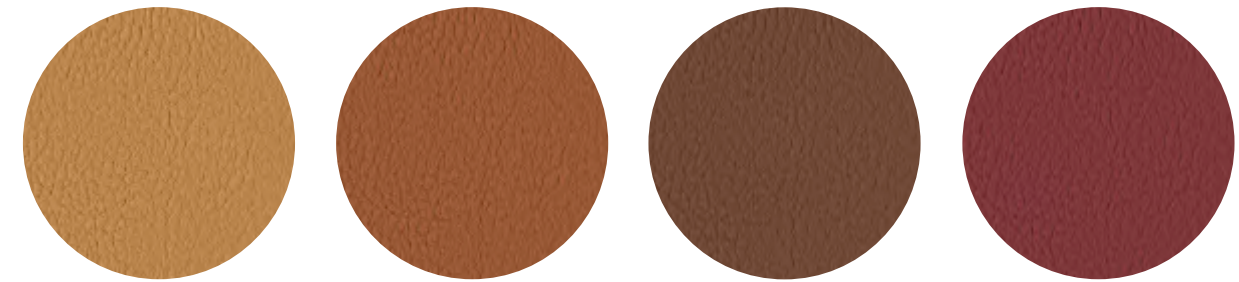


C 154

C 155

C 156

C 157

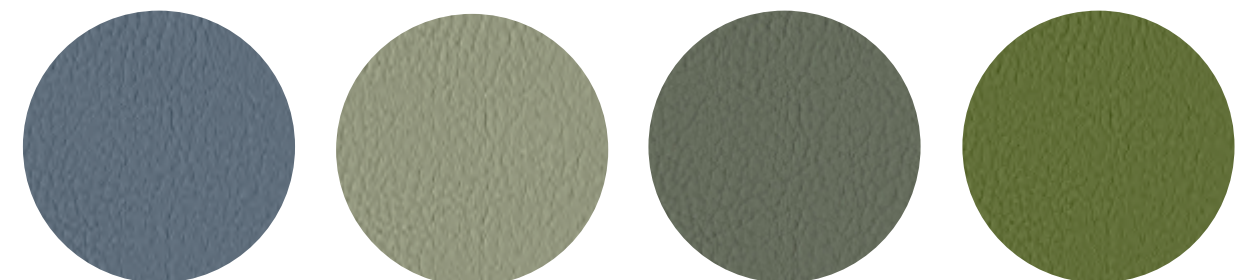

C 161

C 158

C 159

C 160



C 162

- **APPROVED / OMOLOGATO**



technical specifications / specifiche tecniche



- **COLLECTION / COLLEZIONE**
SPRADLING®
VALENCIA

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
80% PVC
20% Polyester

- **WEIGHT / GRAMMATURA**
635 g/m² (18.72 oz/yd²)

- **ABRASION / ABRASIONE**
300.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)

- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
7-8, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
DIN 4102 B2
EN 1021 – 1/2
UNI 9175 Classe 1 IM



H 20



H 100




H 101




H 34



H 102



H 107



H 35



H 27




H 31




H 103




H 104



H 28



H 24




H 22




H 23




H 105




H 33



H 21




H 106




H 108




H 32



H 29



H 30



H 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
63% Polyurethane
29% Cotton
8% Polyester
- WEIGHT / GRAMMATURA
480 g/m² (14.16 oz/yd²)

- ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010
ÖNORM B 3825
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

Leather

Pelle

CATEGORY P / CATEGORIA P



PBI

PLA

PGC

PSA




PGA

PBE

PGN

PTA

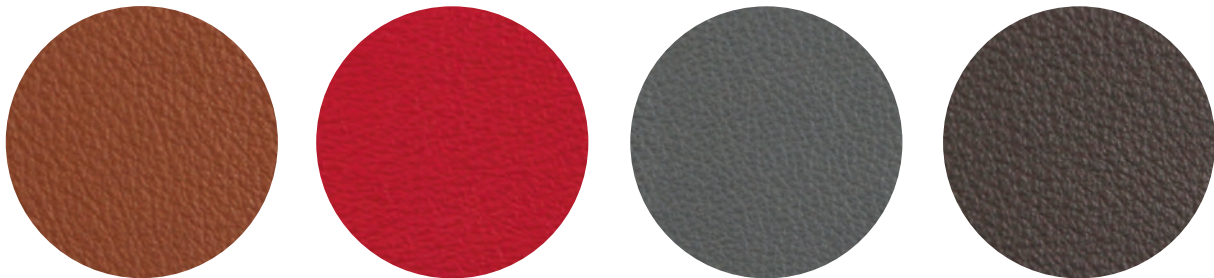

PTE

PRO

PGR

PMA



PNE

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
Mid grain leather
Pelle mezzo fiore

- WEIGHT / GRAMMATURA
0.9-1.1 mm (0.035-0.043 in)

- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and
Wet (250 Cycles) ≥4
(EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLA LUCE
≥5 (ISO 105 B02) (MET.5)

- FLAME RESISTANCE /
RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
US CA TB 117-2013 -
Compliant to the criteria
certifying the absence
of flame retardant
chemicals (AB 2998)


cleaning / lavaggio

Clean with a damp
cloth using water. Do
not use detergents,
solvents, bleached,
abrasives.
Pulire con un panno
umido d'acqua. Non
usare detersivi, solventi,
candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY P / CATEGORIA P

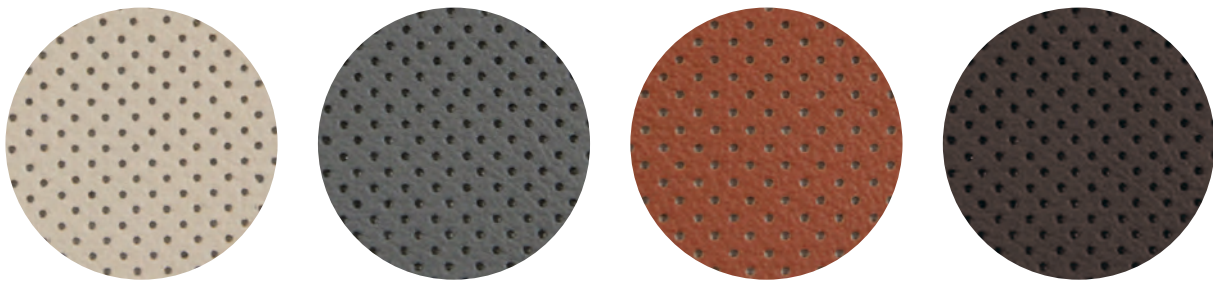

PGCF

PGRF

PTEF

PMAF

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
Perforated mid grain leather
Pelle mezzo fiore traforata

- WEIGHT / GRAMMATURA
0.9-1.1 mm (0.035-0.043 in)

- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and
Wet (250 Cycles) ≥4
(EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLA LUCE
≥5 (ISO 105 B02) (MET.5)

- FLAME RESISTANCE /
RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using
water. Do not use detergents,
solvents, bleached, abrasives.
Pulire con un panno umido
d'acqua. Non usare detersivi,
solventi, candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO




only for collections / solo per collezioni




Inner part of the back, upper part of the seat.
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.

Vic / Vic Metal

CATEGORY P / CATEGORIA P




PBS



PCO



PMS



PVE

technical specifications / specifiche tecniche

- **COLLECTION / COLLEZIONE**

TUSCANIA
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Vintage mid grain leather
Pelle mezzo fiore anticata
- **Leather non-homogenous shade (vintage effect)**
Pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)
- **WEIGHT / GRAMMATURA**
0.8-1.0 mm (0.031-0.039 in)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥3 (EN ISO 11640:1998)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
≥3 (ISO 105-B02) (MET.5)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

cleaning / lavaggio

Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candegianti, abrasivi.


only for collections / solo per collezioni



Malmö Inga

Hard leather
Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F

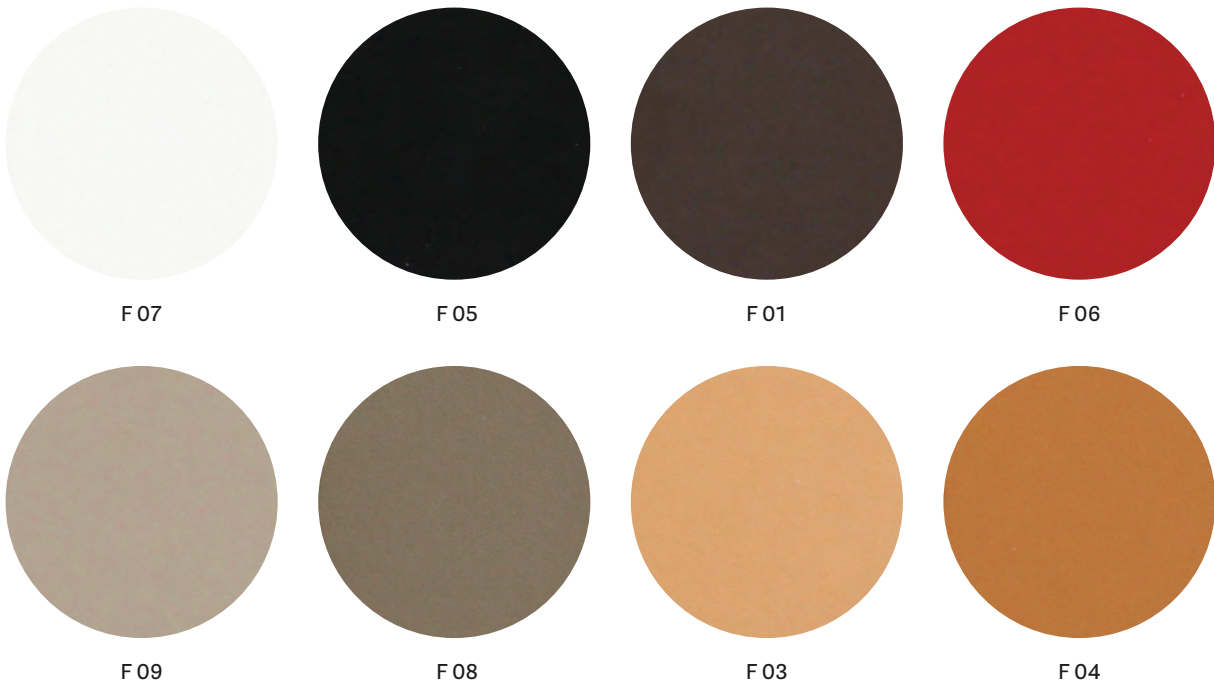


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
- **WEIGHT / GRAMMATURA**
2 mm (0.079 in)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.


cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni

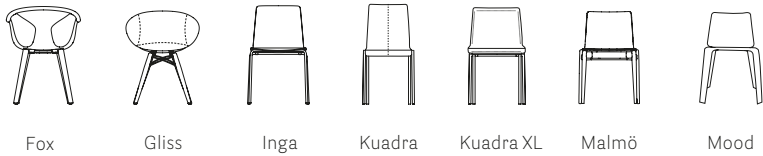

CATEGORY F / CATEGORIA F

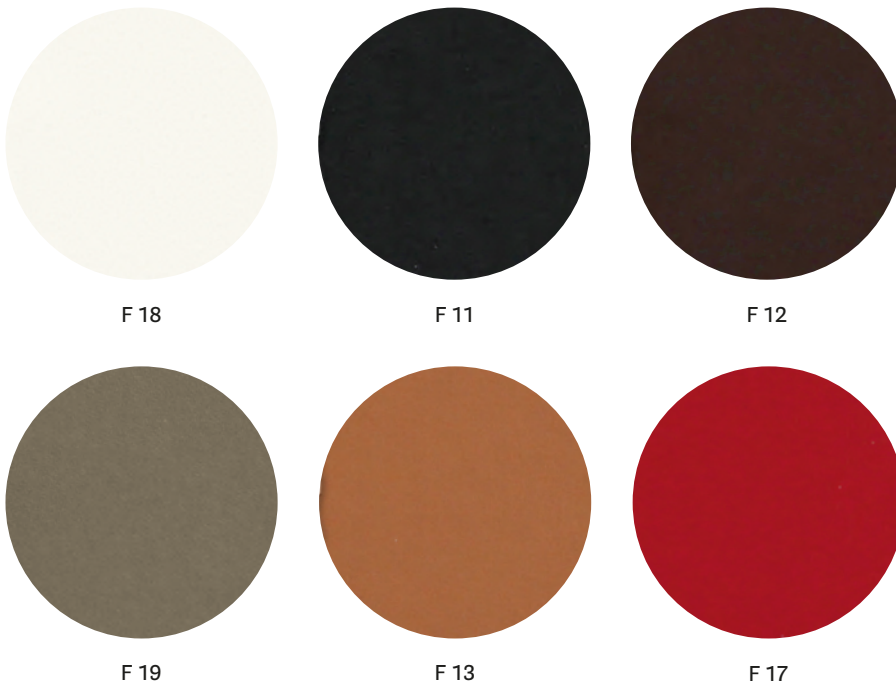


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber latex.
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
- **WEIGHT / GRAMMATURA**
2 mm (0.079 in)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and wet >1000 (UNI EN ISO 11640)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
4-5 Xenotest Method
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
US CA TB 117 E Part 1

cleaning / lavaggio


Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni



Velvet
Velluto

CATEGORY E / CATEGORIA E

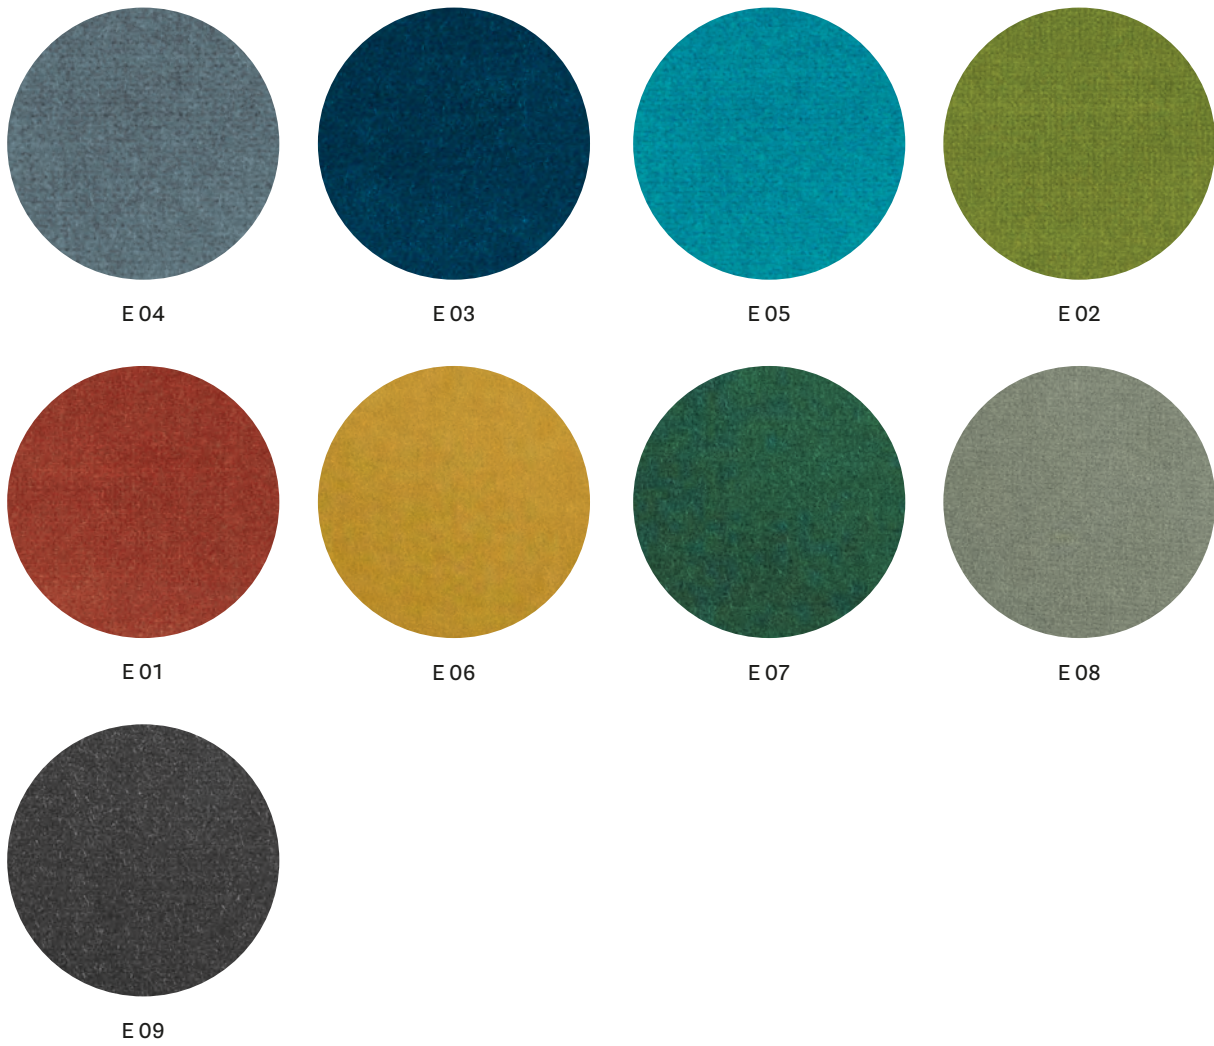


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE **DEDAR**
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Cotton
- WEIGHT / GRAMMATURA
450 g/m² (13.27 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1

CATEGORY G / CATEGORIA G

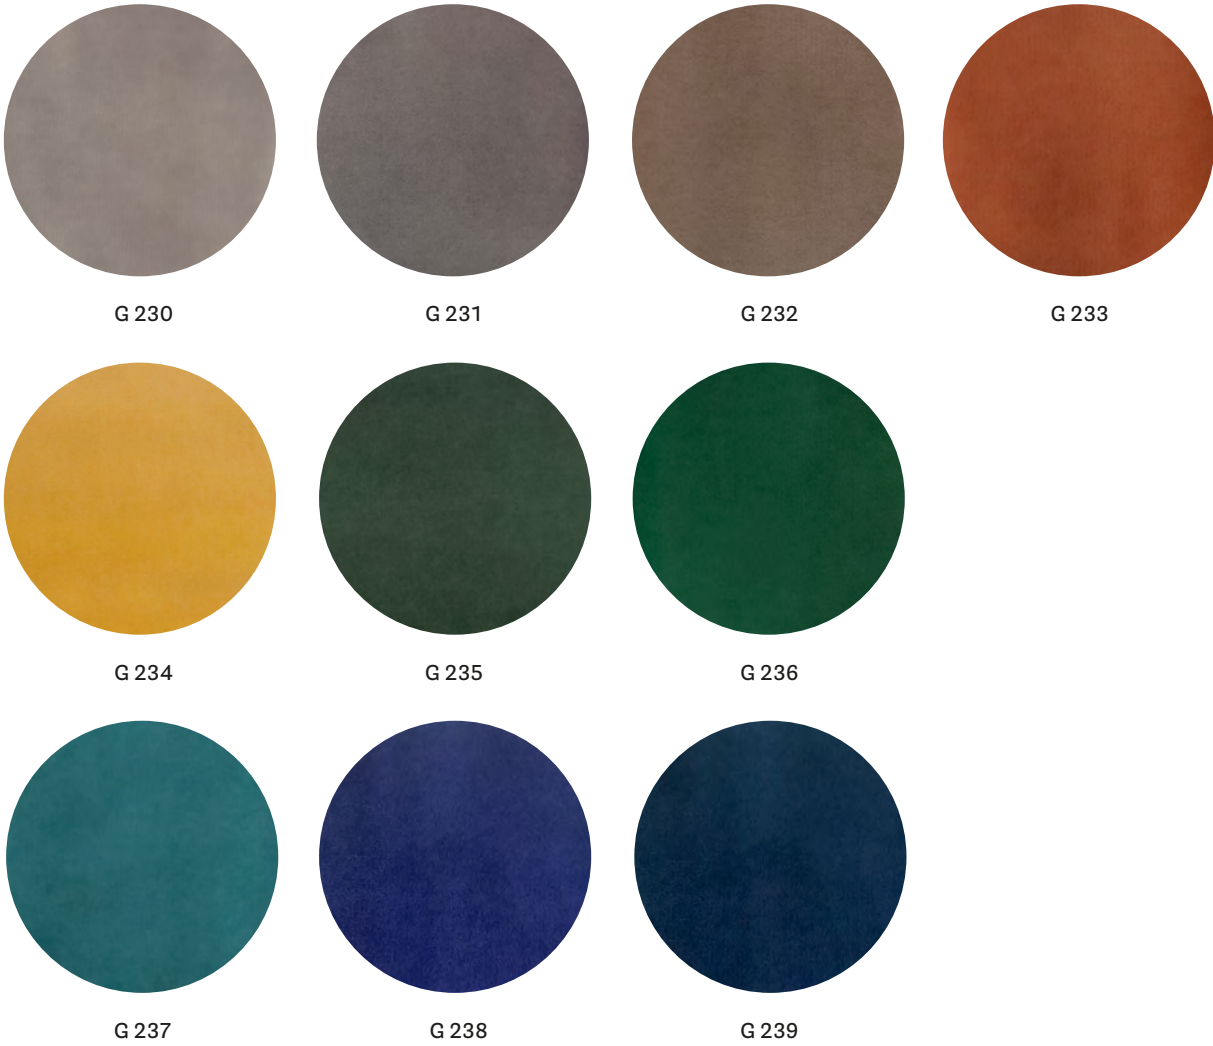

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Cotton
- WEIGHT / GRAMMATURA
540 g/m² (15.93 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
70.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

CATEGORY G / CATEGORIA G



G 180




G 182




G 181



G 185



G 183



G 184

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - STILL
DESIGNER Georgina Wright

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®

• WEIGHT / GRAMMATURA
455 g/m² (13.48 oz/yd²)

• ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)

- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
ASTM E84 Class A Unadhered
AS/NZS 3837 Class 1
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1

EN 1021 - 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
GB 8624 B1
IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 5
NF D60-013
NF P92 507 M1
ÖNORM B1/Q1
CAN ULC S102
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COMMG
UL 2818
170166-420


CATEGORY H / CATEGORIA H




H 40




H 44




H 45




H 46




H 43




H 49




H 51




H 50




H 48



H 53



H 42



H 47



H 52



H 41


technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- WEIGHT / GRAMMATURA
470 g/m² (13.86 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
190.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.70$ (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1/2
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8
NF P92 503-507 M1
NFPA 260
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


CATEGORY N / CATEGORIA N



N 20




N 21



N 22



N 23




N 24



N 25



N 26



N 27

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
BALBOA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polyester FR
- WEIGHT / GRAMMATURA
685 g/m² (20.20 oz/yd²)
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ
ALLO SFREGAMENTO
Dry 5 and Wet 4-5,
scale 1-5 (ISO 105-X12)

- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B
(EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
ASTM E84 Class A Unadhered
AS/NZS 3837 Class 1
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 type B

DIN 4102 B1
EN 1021 – 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NFPA 701
NF P92 507 M1
CAN ULC S102 S109
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/SG
UL 2818
170166-420

Powder coated cast-iron, steel and aluminium

Ghisa, acciaio
e alluminio verniciati

Indoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



BI100
White / Bianco

BI200
White / Bianco

BE100
Beige / Beige


BE200
Beige / Beige



SA100
Sand / Sabbia

SA200
Sand / Sabbia

RA100
Pink / Rosa

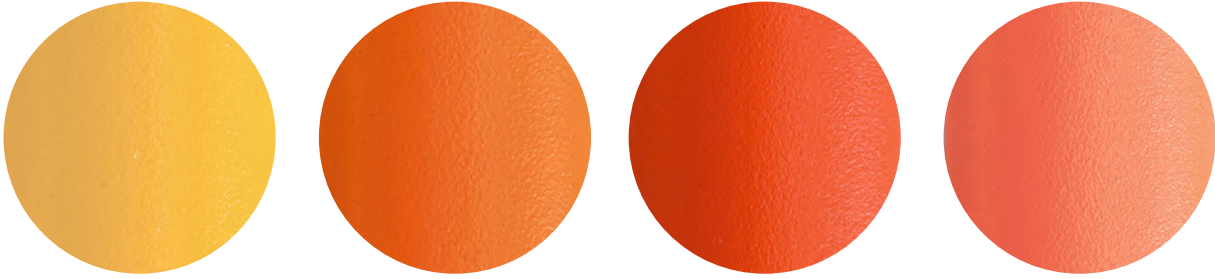

GI100
Yellow / Giallo

AR200
Orange / Arancio

AR400
Orange / Arancio

AR500
Orange / Arancio



RO200
Red / Rosso

RO400
Red / Rosso

RO300
Red / Rosso

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




MI100
Honey / Miele

TE
Terracotta / Terracotta

TE200
Terracotta / Terracotta

TE300
Terracotta / Terracotta

RU
Rust / Ruggine

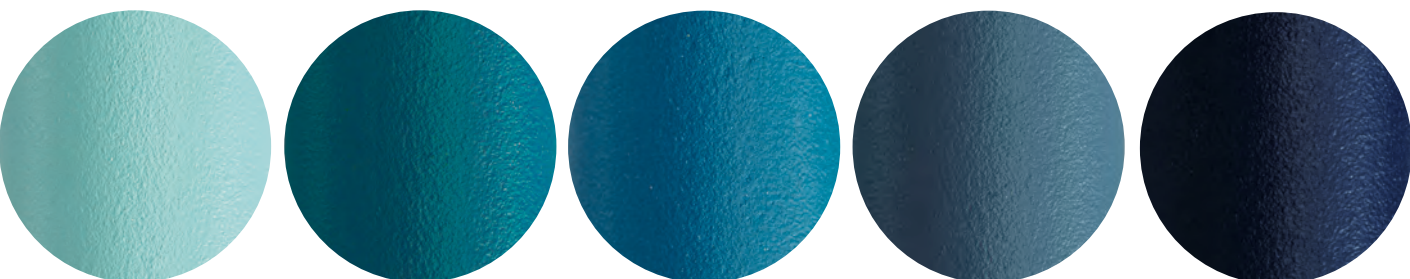

AZ100
Light blue / Azzurro

BL500
Blue / Blu

BL300
Blue / Blu

BL600
Blue / Blu

BL400
Blue / Blu




VE100
Sage green / Verde salvia

VE600
Green / Verde

VE700
Green / Verde

VE300
Forest green / Verde bosco

VE400
Green / Verde

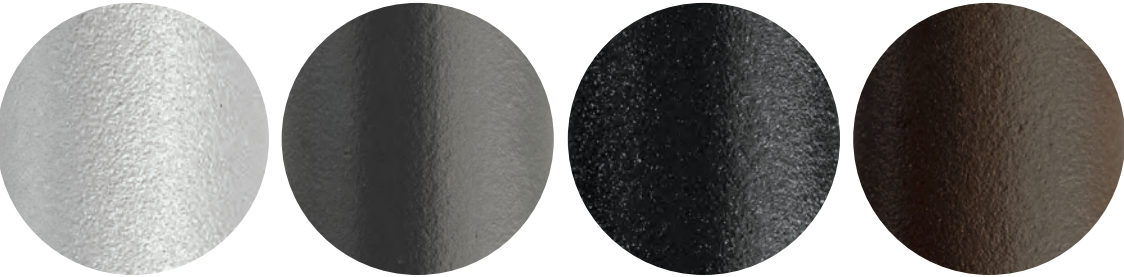


AG
Aluminium / Alluminio

GA
Anthracite grey / Grigio antracite

GN
Natural grey / Grigio naturale


MG
Brown / Marrone

HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA



_NERO
Black / Nero

SMOOTH MATT / LISCIA OPACA

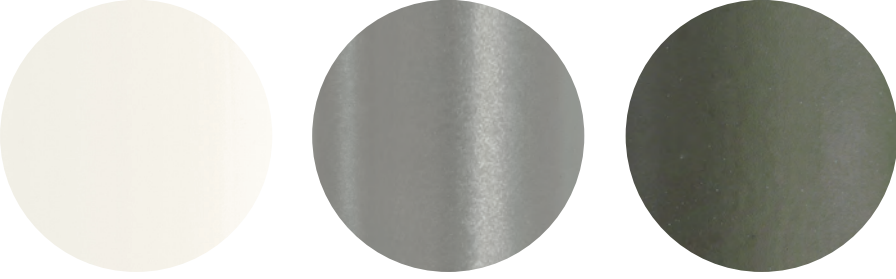


BI300
White / Bianco

9007
Aluminium / Alluminio

VE300
Forest green / Verde bosco
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA

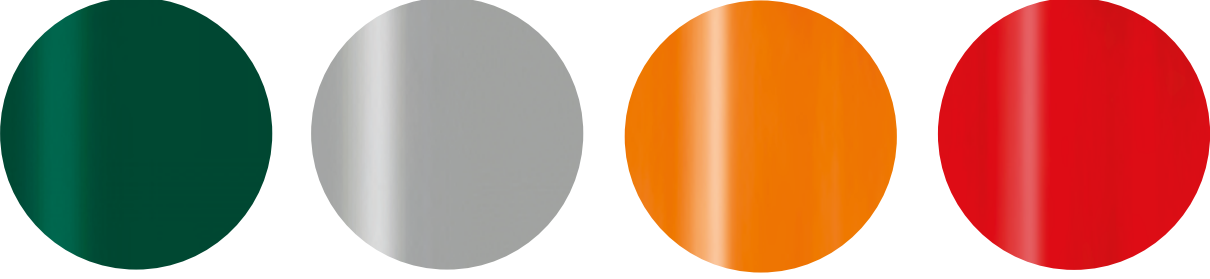


6005
Green / Verde

AL
Aluminium / Alluminio

AR300
Orange / Arancio

RO100
Red / Rosso

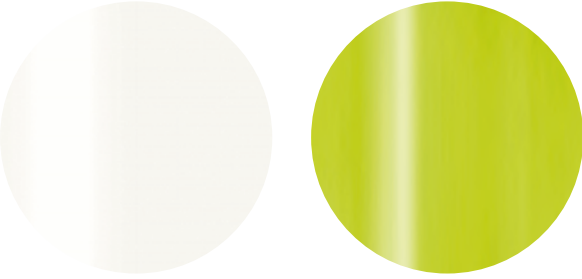

BI400
White / Bianco

VE200
Green / Verde

Powder coated cast-iron, steel and aluminium



Outdoor

Ghisa, acciaio
e alluminio verniciati

Outdoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



BI100E
White / Bianco

BI200E
White / Bianco

BE100E
Beige / Beige


BE200E
Beige / Beige



SA100E
Sand / Sabbia

SA200E
Sand / Sabbia

RA100E
Pink / Rosa

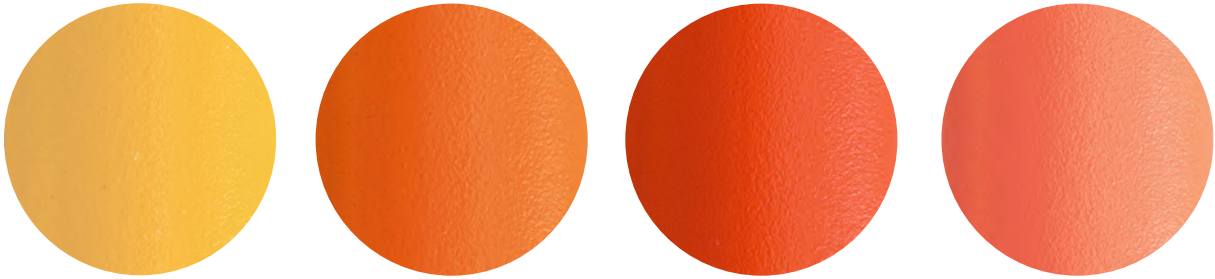

GI100E
Yellow / Giallo

AR200E
Orange / Arancio

AR400E
Orange / Arancio

AR500E
Orange / Arancio



RO200E
Red / Rosso

RO400E
Red / Rosso

RO300E
Red / Rosso

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




MI100E
Honey / Miele

TEE
Terracotta / Terracotta

TE200E
Terracotta / Terracotta

TE300E
Terracotta / Terracotta

RUE
Rust / Ruggine

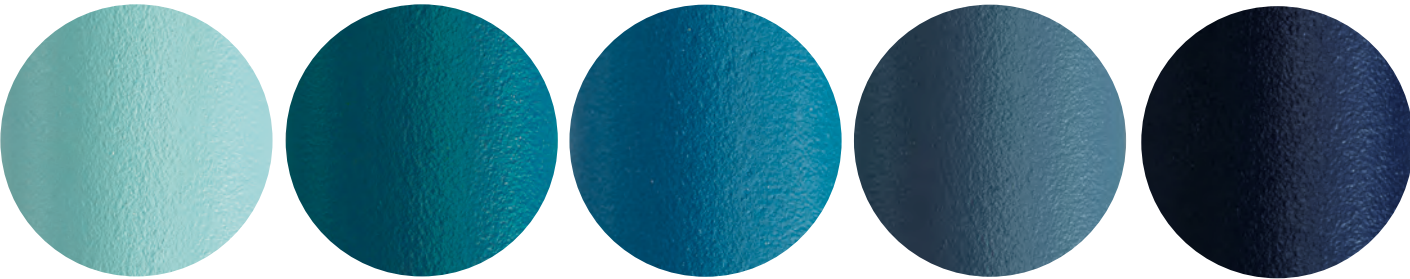


AZ100E
Light blue / Azzurro

BL500E
Blue / Blu

BL300E
Blue / Blu

BL600E
Blue / Blu

BL400E
Blue / Blu

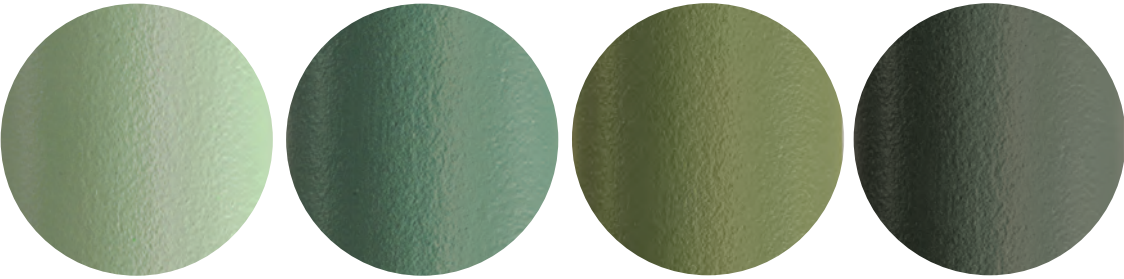


VE100E
Sage green / Verde salvia

VE600E
Green / Verde

VE700E
Green / Verde

VE300E
Forest green / Verde bosco

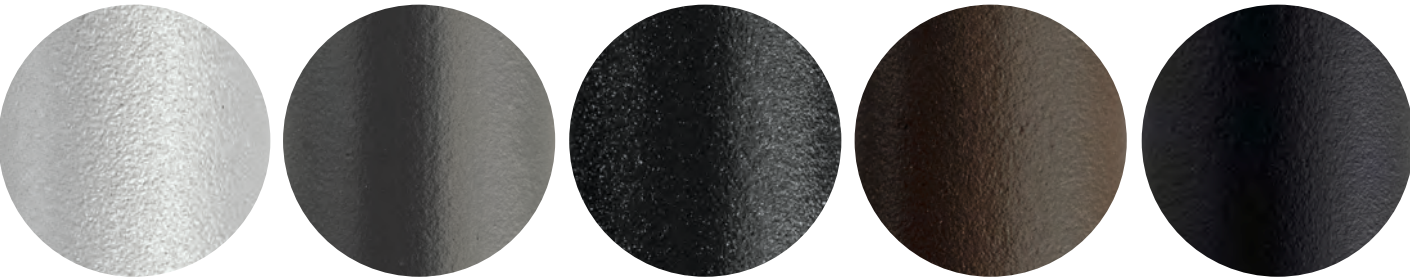

AGE
Aluminium / Alluminio


GAE
Anthracite grey / Grigio antracite

GNE
Natural grey / Grigio naturale

MGE
Brown / Marrone

NPE
Black / Nero


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA

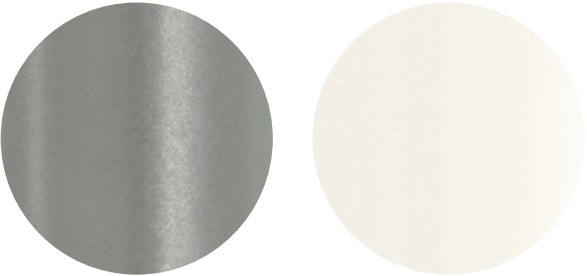

9007E
Aluminium / Alluminio

BI300E
White / Bianco

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA

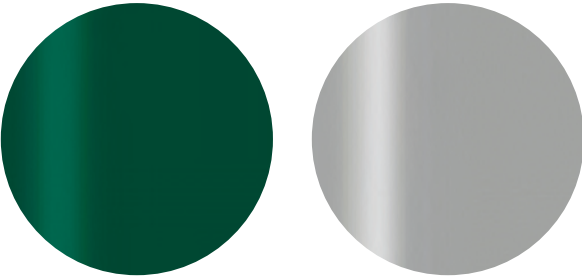

6005E
Green / Verde

ALE
Aluminium / Alluminio

Print Intese Grafiche

Copyright © 2025, Pedrali S.p.A. All rights reserved



Weights, measurements and colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.

Pesi, dimensioni e colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Industrial property right | Diritto di proprietà industriale

The contents of the present catalogue such as, by way of example, the works, the images, the pictures, the documents, the drawings, the forms, the logos and all other materials, published in any format, are worldwide protected by copyrights and any other industrial intellectual property right of Pedrali.

I contenuti del presente catalogo, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sono protetti a livello mondiale dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di PEDRALI.

ESTILO

/SHOWROOM
LEVEL 1
192 WAYMOUTH ST
ADELAIDE

MONDAY - FRIDAY
9AM - 5PM

(08) 8118 6222
estilo.au

